

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD Zoll
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS Kombi
Für Schlauchanschluss: AD Zoll
Zweiteiliger Dichteinsatz
durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Gewinde (G): M25x1.5
Aussendurchmesser: 3/4" mm
Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 19.0 mm
Schlüsselweite: 30/36 mm
Masswert (H): 52 mm
Gewindelänge (L): 11 mm

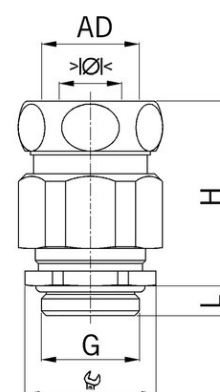

Artikel-Nr.: **1710.60.25.3/4**

EAN: 7611614145587

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30/36 mm

Masswert H: 52 mm

Gewindelänge L: 11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 16 mm

Klemmbereich max.: 19 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 16 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C