

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
 Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung
 endendem Schirmgeflecht
 Gewinde (G): M32x1.5
 Aussendurchmesser: 27 mm
 Minimaler Klemmbereich: 18.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 21.0 mm
 Schlüsselweite: 36/36 mm
 Masswert (H): 55 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

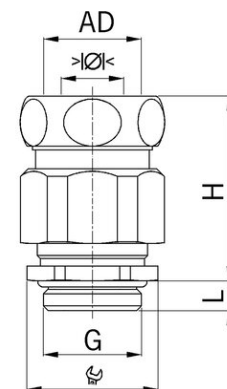

Artikel-Nr.: **1710.80.32.210.1**

EAN: 7611614144764

Versand: 10

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M32x1.5

Schlüsselweite: 36/36 mm

Masswert H: 55 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 18 mm

Klemmbereich max.: 21 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C