

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung
endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G): M32x1.5
Aussendurchmesser: 27 mm
Minimaler Klemmbereich: 21.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 25.0 mm
Schlüsselweite: 36/36 mm
Masswert (H): 55 mm
Gewindelänge (L): 13 mm

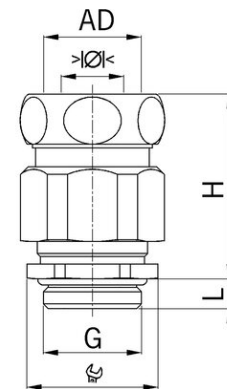

Artikel-Nr.:	1710.80.32.250.1
EAN:	7611614144771
Versand:	10
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	36/36 mm
Masswert H:	55 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	21 mm
Klemmbereich max.:	25 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja

Ausstattung

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die
Kontakthülse bei in der
Kabelverschraubung endendem
Schirmgeflecht

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C