

Produktdatenblatt:

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung


Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: Kabelverschraubung IP 68
Hinweis: Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G): M50x1.5
Aussendurchmesser: 45 mm
Minimaler Klemmbereich: 33.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 37.0 mm
Schlüsselweite: 55/54 mm
Masswert (H): 62 mm
Gewindelänge (L): 14 mm

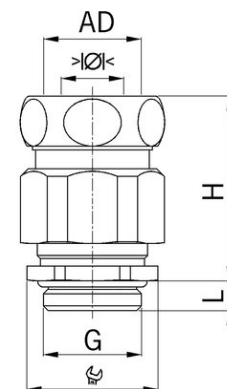

Artikel-Nr.:  **1710.80.50.370.1**

EAN: 7611614144801

Versand: 5

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M50x1.5

Schlüsselweite: 55/54 mm

Masswert H: 62 mm

Gewindelänge L: 14 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 33 mm

Klemmbereich max.: 37 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Sicherheit / Eigenschaften

Geschirmte Ausführung (EMV): Ja



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C