

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

## Anschlussgewinde metrisch

· Mechanische Zugentlastung B

### Artikeldaten

Mechanische Zugentlastung: B  
 Material: Messing vernickelt  
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2  
 Einsatztemperatur: -50°C / +300°C  
 Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444  
 Schutzart: IP 20  
 Gewinde (G): M12x1.5  
 Klemmbereich min.: 5.0 mm  
 Klemmbereich max.: 8.0 mm  
 Schlüsselweite: 16 mm  
 Masswert (H): 10 mm  
 Gewindelänge (L): 10 mm

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1812.02</b> |
| EAN:                | 7611614134437  |
| Versand:            | 50             |
| Preisgruppe:        | 540            |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M12x1.5 |
| Schlüsselweite: | 16 mm   |
| Masswert H:     | 10 mm   |
| Gewindelänge L: | 10 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 5 mm                |
| Klemmbereich max.: | 8 mm                |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|             |          |
|-------------|----------|
| Gewindeart: | metrisch |
|-------------|----------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP20 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -50 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 300 °C |

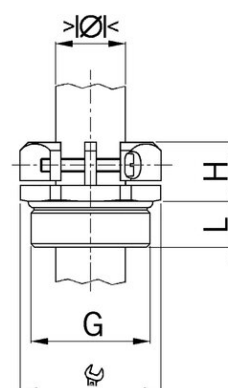

Montageanleitungen



Planungsdaten