

Produktdatenblatt:

AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC


Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Anschlussgewinde Pg
Zulassungstyp: Serie 18
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Schrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: NBR
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (30 bar)
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2 G Ex db eb IIC Gb
Staub: II 2 D Ex ta IIIC Da
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: PTB 00 ATEX 1059
IECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0056
Gewinde (G): Pg 13
Klemmbereich min.: 11.0 mm
Klemmbereich max.: 13.0 mm
Schlüsselweite: 26 mm
Durchmesser A: 32 mm
Masswert (H): 57 mm
Gewindelänge (L): 14 mm

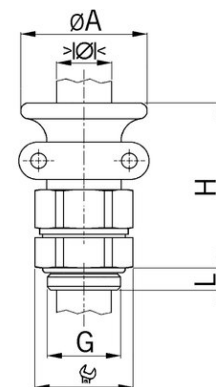

Artikel-Nr.: **1813.26**

EAN: 7611614042992

Versand: 20

Preisgruppe: 530



Maße / Form

Gewinde: Pg 13

Schlüsselweite: 26 mm

Ø A: 32 mm

Masswert H: 57 mm

Gewindelänge L: 14 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm

Klemmbereich max.: 13 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindeart: Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (30 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub:	Ex Serie 18 D
Prüfnorm:	IEC EN 60079-31
Zertifizierung IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Weitere Zertifizierungen:	PTB 00 ATEX 1059
Zertifizierung Connectivity:	PTB 00 ATEX 1059

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C