

Produktdatenblatt:

AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC


Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet

Artikeldaten

Zulassungstyp: Serie 18
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP 68 (30 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2 G Ex db eb IIC Gb
 Staub: II 2 D Ex ta IIIC Da
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: PTB 00 ATEX 1059
 IECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0056
 Gewinde (G): NPT 1"
 Klemmbereich min.: 13.0 mm
 Klemmbereich max.: 16.5 mm
 Schlüsselweite: 32/34 mm
 Durchmesser A: 40 mm
 Masswert (H): 67 mm
 Gewindelänge (L): 25 mm

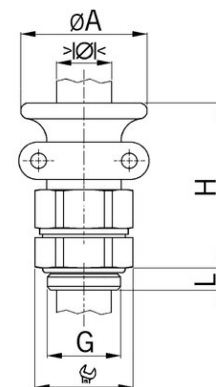

Artikel-Nr.: **181NPT.21.26**

EAN: 7611614043241

Versand: 10

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: NPT 1"

Schlüsselweite: 32/34 mm

Ø A: 40 mm

Masswert H: 67 mm

Gewindelänge L: 25 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 13 mm

Klemmbereich max.: 16.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: NPT



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (30 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub:	Ex Serie 18 D
Prüfnorm:	IEC EN 60079-31
Zertifizierung IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Weitere Zertifizierungen:	PTB 00 ATEX 1059
Zertifizierung Connectivity:	PTB 00 ATEX 1059

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C