

Produktdatenblatt:

AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Serie 18
Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Schrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: NBR
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (30 bar)
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2 G Ex db eb IIC Gb
Staub: II 2 D Ex ta IIIC Da
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: PTB 00 ATEX 1059
IECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0056
Gewinde (G): M32x1.5
Klemmbereich min.: 20.0 mm
Klemmbereich max.: 24.0 mm
Schlüsselweite: 46 mm
Durchmesser A: 48 mm
Masswert (H): 78 mm
Gewindelänge (L): 17 mm

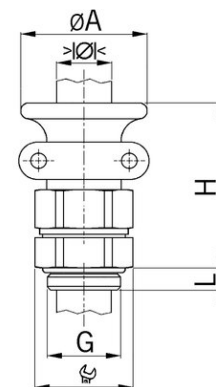

Artikel-Nr.:	⇒ 1832.29.26
EAN:	7611614040912
Versand:	5
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Ø A:	48 mm
Masswert H:	78 mm
Gewindelänge L:	17 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	20 mm
Klemmbereich max.:	24 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (30 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub:	Ex Serie 18 D
Prüfnorm:	IEC EN 60079-31
Zertifizierung IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Weitere Zertifizierungen:	PTB 00 ATEX 1059
Zertifizierung Connectivity:	PTB 00 ATEX 1059

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C