

Produktdatenblatt:

AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Zulassungstyp: Serie 18
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: NBR
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP 68 (30 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2 G Ex db eb IIC Gb
 Staub: II 2 D Ex ta IIIC Da
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: PTB 00 ATEX 1059
 IECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0056
 Gewinde (G): M40x1.5
 Klemmbereich min.: 24.0 mm
 Klemmbereich max.: 28.0 mm
 Schlüsselweite: 46 mm
 Durchmesser A: 52 mm
 Masswert (H): 78 mm
 Gewindelänge (L): 17 mm

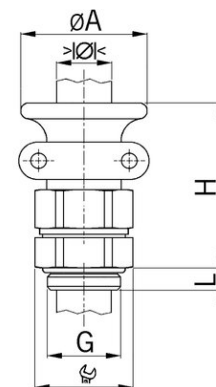

Artikel-Nr.:	⇒ 1840.29.27
EAN:	7611614040943
Versand:	5
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Ø A:	52 mm
Masswert H:	78 mm
Gewindelänge L:	17 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	24 mm
Klemmbereich max.:	28 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (30 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex db eb IIC Gb
Staub:	Ex Serie 18 D
Prüfnorm:	IEC EN 60079-31
Zertifizierung IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Weitere Zertifizierungen:	PTB 00 ATEX 1059
Zertifizierung Connectivity:	PTB 00 ATEX 1059

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C