

Produktdatenblatt:


Stopfbuchsen Messing mit Schutztüle und Klemmbacken

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Einschnittring
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
 Einteiliger Einschnittring
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR
 Knickschutztüle: NBR
 Einsatztemperatur: -20°C / +80°C
 Schutzart: IP 65 wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 passend zu Gewinde: Pg 16
 Minimaler Klemmbereich: 11.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 13.0 mm
 Schlüsselweite: 24/27 mm
 Masswert (H): 58 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

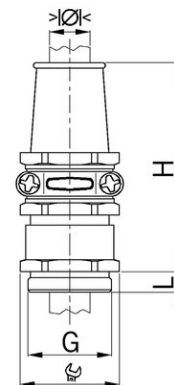

Artikel-Nr.:	1852.16.13
EAN:	7611614009629
Versand:	25
Preisgruppe:	590

Maße / Form

Schlüsselweite:	24/27 mm
Masswert H:	58 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	11.5 mm
Klemmbereich max.:	13 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP65
Schutzart mit Bedingung:	IP 65 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
-------------------------	--------

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

80 °C
