

Produktdatenblatt:


Stopfbuchsen Messing mit Schutztülle und Klemmbacken

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Einschnittring
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Einschnittring
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
Knickschutztülle: NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +80°C
Schutzart: IP 65 wenn Anschlussgewinde abgedichtet
Gewinde (G): M20x1.5
Minimaler Klemmbereich: 7.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 9.0 mm
Schlüsselweite: 20/22 mm
Masswert (H): 49 mm
Gewindelänge (L): 6 mm

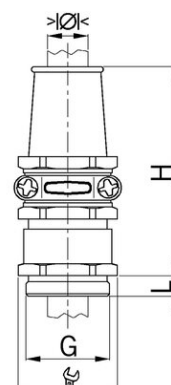

Artikel-Nr.: **1852.20.09**

EAN: 7611614152196

Versand: 25

Preisgruppe: 590

Maße / Form

Gewinde: M20x1.5

Schlüsselweite: 20/22 mm

Masswert H: 49 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 7.5 mm

Klemmbereich max.: 9 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP65

Schutzart mit Bedingung: IP 65 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

80 °C