

Produktdatenblatt:


Stopfbuchsen Messing mit Schutztülle und Klemmbacken

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Einschnittring
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Einschnittring
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR
 Knickschutztülle: NBR
 Einsatztemperatur: -20°C / +80°C
 Schutzart: IP 65 wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 Gewinde (G): M25x1.5
 Minimaler Klemmbereich: 13.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm
 Schlüsselweite: 30/30 mm
 Masswert (H): 71 mm
 Gewindelänge (L): 7 mm

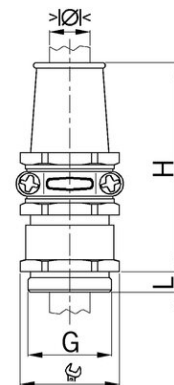

Artikel-Nr.:	GD 1852.25.15
EAN:	7611614152233
Versand:	25
Preisgruppe:	590

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	30/30 mm
Masswert H:	71 mm
Gewindelänge L:	7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	13.5 mm
Klemmbereich max.:	15 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP65
Schutzart mit Bedingung:	IP 65 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
-------------------------	--------

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 80 °C
