

Produktdatenblatt:


Stopfbuchsen Messing mit Schutztülle und Klemmbacken

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Einschnittring
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Einschnittring
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR
 Knickschutztülle: NBR
 Einsatztemperatur: -20°C / +80°C
 Schutzart: IP 65 wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 Gewinde (G): M25x1.5
 Minimaler Klemmbereich: 15.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 17.0 mm
 Schlüsselweite: 30/30 mm
 Masswert (H): 71 mm
 Gewindelänge (L): 7 mm

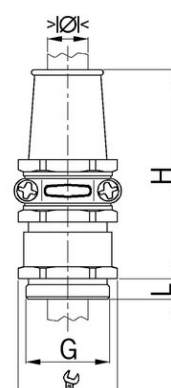

Artikel-Nr.: **GD 1852.25.17**

EAN: 7611614152240

Versand: 25

Preisgruppe: 590

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30/30 mm

Masswert H: 71 mm

Gewindelänge L: 7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 15 mm

Klemmbereich max.: 17 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP65

Schutzart mit Bedingung: IP 65 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 80 °C
