

Produktdatenblatt:


Stopfbuchsen Messing mit Schutztülle und Klemmbacken

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Einschnittring
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
 Dichtung: NBR
 Knickschutztülle: NBR
 Einsatztemperatur: -20°C / +80°C
 Schutzart: IP 65 wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 passend zu Gewinde: Pg 36
 Minimaler Klemmbereich: 27.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 30.0 mm
 Schlüsselweite: 50/52 mm
 Masswert (H): 101 mm
 Gewindelänge (L): 9 mm

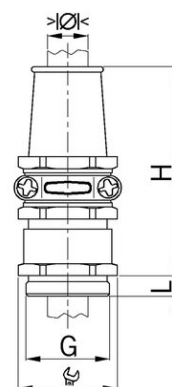

Artikel-Nr.:	1852.36.30
EAN:	7611614009797
Versand:	1
Preisgruppe:	590

Maße / Form

Schlüsselweite:	50/52 mm
Masswert H:	101 mm
Gewindelänge L:	9 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	27 mm
Klemmbereich max.:	30 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP65
Schutzart mit Bedingung:	IP 65 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	80 °C