

Produktdatenblatt:


Stopfbuchsen Messing mit Schutztülle und Klemmbacken

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Einschnittring
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Einschnittring
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
Knickschutztülle: NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +80°C
Schutzart: IP 65 wenn Anschlussgewinde abgedichtet
passend zu Gewinde: Pg 42
Minimaler Klemmbereich: 32.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 35.0 mm
Schlüsselweite: 57/62 mm
Masswert (H): 104 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

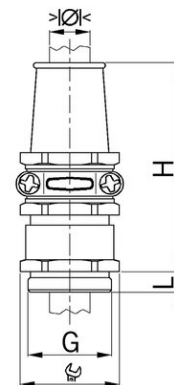

Artikel-Nr.:	GD 1852.42.35
EAN:	7611614009827
Versand:	1
Preisgruppe:	590

Maße / Form

Schlüsselweite:	57/62 mm
Masswert H:	104 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	32 mm
Klemmbereich max.:	35 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP65
Schutzart mit Bedingung:	IP 65 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	80 °C