

## Produktdatenblatt:


# Reduktionen Kunststoff

## Reduktionen und Erweiterungen Kunststoff

- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde metrisch
- Hellgrau RAL 7035

### Artikeldaten

Aussengewinde metrisch  
 Innengewinde metrisch  
 Hellgrau RAL 7035  
 Material: Polyamid PA 6  
 halogenfrei  
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C  
 Schutzart: IP54  
 Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet  
 Gewinde aussen: M20x1.5  
 Gewinde innen: M12x1.5  
 Schlüsselweite: 24 mm  
 Masswert (H): 4 mm  
 Gewindelänge (L): 8 mm

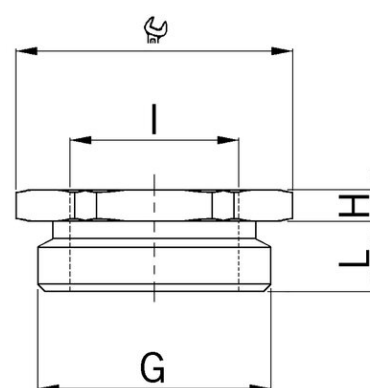

**Artikel-Nr.:** **3455.20.12**

**EAN:** 7611614223582

**Versand:** 100

**Preisgruppe:** 560

### Maße / Form

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert H: 4 mm

Gewinde außen: M20x1.5

Gewinde innen: M12x1.5

Gewindelänge L: 8 mm

### Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei

Produktart: Reduktion

### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP54

Schutzart mit Bedingung: IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

### Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -30 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Planungsdaten