

## Produktdatenblatt:


# Reduktionen Kunststoff

## Reduktionen und Erweiterungen Kunststoff

- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde metrisch
- Hellgrau RAL 7035

### Artikeldaten

Aussengewinde: metrisch  
 Innengewinde: metrisch  
 Farbton: Hellgrau RAL 7035  
 Material: Polyamid PA 6  
 halogenfrei  
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C  
 Schutzart: IP54  
 Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet  
 Gewinde aussen: M40x1.5  
 Gewinde innen: M32x1.5  
 Schlüsselweite: 46 mm  
 Masswert (H): 6 mm  
 Gewindelänge (L): 10 mm

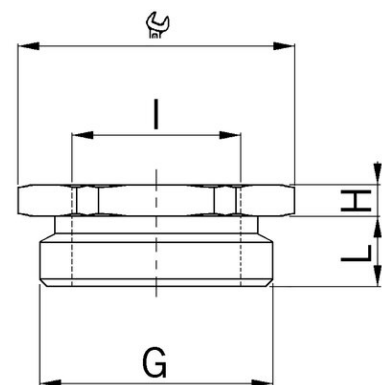

**Artikel-Nr.:** **3455.40.32**

**EAN:** 7611614223704

**Versand:** 25

**Preisgruppe:** 560

### Maße / Form

Schlüsselweite: 46 mm

Masswert H: 6 mm

Gewinde außen: M40x1.5

Gewinde innen: M32x1.5

Gewindelänge L: 10 mm

### Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei

Produktart: Reduktion

### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP54

Schutzart mit Bedingung: IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

### Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -30 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Planungsdaten