

Produktdatenblatt:

Reduktionen Kunststoff

Reduktionen und Erweiterungen Kunststoff

- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde metrisch
- Hellgrau RAL 7035

Artikeldaten

Aussengewinde metrisch
 Innengewinde metrisch
 Hellgrau RAL 7035
 Material: Polyamid PA 6
 halogenfrei
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Schutzart: IP54
 Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 Gewinde aussen: M63x1.5
 Gewinde innen: M50x1.5
 Schlüsselweite: 68 mm
 Masswert (H): 6 mm
 Gewindelänge (L): 12 mm

Artikel-Nr.: **⇒ 3455.63.50**

EAN: 7611614223780

Versand: 5

Preisgruppe: 560

Maße / Form

Schlüsselweite: 68 mm

Masswert H: 6 mm

Gewinde außen: M63x1.5

Gewinde innen: M50x1.5

Gewindelänge L: 12 mm

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei

Produktart: Reduktion

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP54

Schutzart mit Bedingung: IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -30 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C

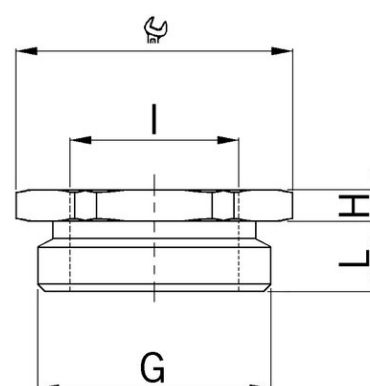

Planungsdaten