Produktdatenblatt:


Reduktionen Messing



Reduktionen und Erweiterungen Messing

· Aussengewinde metrisch
· Innengewinde metrisch
· mit O-Ring
· 1 = Metrisches Regelgewinde

Artikeldaten
Reduktionen Messing
Aussengewinde metrisch
Innengewinde metrisch
mit O-Ring
Material: Messing vernickelt
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde aussen: M16x1.5
Gewinde innen: M12x1.5
Schlüsselweite: 18 mm
Masswert (H): 3.0 mm
Masswert L: 5 mm

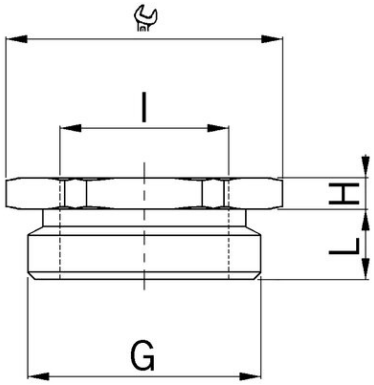

Artikel-Nr.:	**3500.17.12**
EAN:	7611614121321
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Produkt Länge:	5 mm
Schlüsselweite:	18 mm
Masswert H:	3.0 mm
Masswert L:	5 mm
Gewinde außen:	M16x1.5
Gewinde innen:	M12x1.5

Ausstattung

Produktart:	Reduktion

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

Planungsdaten