

Produktdatenblatt:


Reduktionen Messing

Reduktionen und Erweiterungen Messing

- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde

Artikeldaten

Aussengewinde: metrisch
 Innengewinde: metrisch
 mit O-Ring
 Material: Messing vernickelt
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde aussen: M32x1.5
 Gewinde innen: M20x1.5
 Schlüsselweite: 36 mm
 Masswert (H): 4.0 mm
 Masswert L: 8 mm

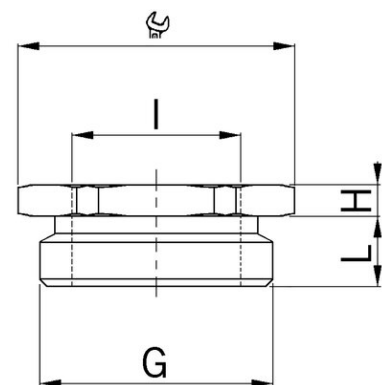

Artikel-Nr.: **3500.32.20**

EAN: 7611614121376

Versand: 20

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Produkt Länge: 8 mm

Schlüsselweite: 36 mm

Masswert H: 4.0 mm

Masswert L: 8 mm

Gewinde außen: M32x1.5

Gewinde innen: M20x1.5

Ausstattung

Produktart: Reduktion

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Planungsdaten