

Produktdatenblatt:

Reduktionen Messing

Reduktionen und Erweiterungen Messing

- Aussengewinde Pg
- Innengewinde Pg
- mit O-Ring

Artikeldaten

Aussengewinde: Pg
 Innengewinde: Pg
 mit O-Ring
 Material: Messing vernickelt
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde aussen: Pg 16
 Gewinde innen: Pg 13
 Schlüsselweite: 27 mm
 Masswert (H): 3.0 mm
 Masswert L: 7.0 mm

Artikel-Nr.:	3516.13
EAN:	7611614038605
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Produkt Länge:	7 mm
Schlüsselweite:	27 mm
Masswert H:	3.0 mm
Masswert L:	7.0 mm
Gewinde außen:	Pg 16
Gewinde innen:	Pg 13

Ausstattung


Produktart:	Reduktion
-------------	-----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

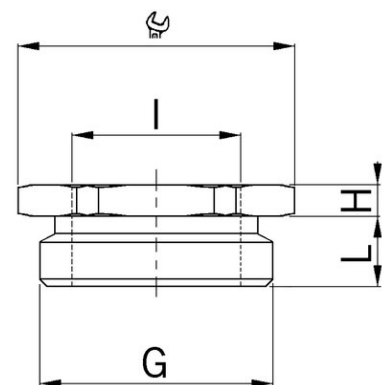

Planungsdaten