

Produktdatenblatt:

Reduktionen Messing

Reduktionen und Erweiterungen Messing

- Aussengewinde Pg
- Innengewinde Pg
- mit O-Ring

Artikeldaten

Aussengewinde Pg
 Innengewinde Pg
 mit O-Ring
 Material: Messing vernickelt
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde aussen: Pg 36
 Gewinde innen: Pg 29
 Schlüsselweite: 50 mm
 Masswert (H): 4.5 mm
 Masswert L: 8.5 mm

Artikel-Nr.:	3536.29
EAN:	7611614044675
Versand:	10
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Produkt Länge:	8.5 mm
Schlüsselweite:	50 mm
Masswert H:	4.5 mm
Masswert L:	8.5 mm
Gewinde außen:	Pg 36
Gewinde innen:	Pg 29

Ausstattung


Produktart:	Reduktion
-------------	-----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

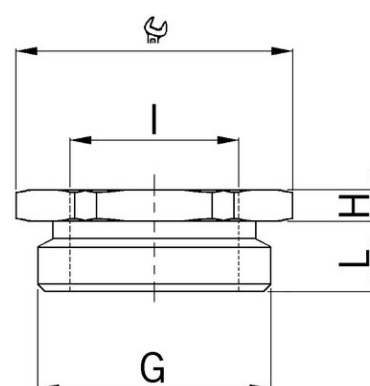

Planungsdaten