

# Produktdatenblatt:

## Adapter Messing

### Adapter Messing

- Aussengewinde Pg
- Innengewinde metrisch
- ohne O-Ring

#### Artikeldaten

Aussengewinde: Pg  
 Innengewinde: metrisch  
 ohne O-Ring  
 Material: Messing vernickelt  
 Schutzart: IP54  
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C  
 Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet  
 Gewinde aussen: Pg 21  
 Gewinde innen: M20x1.5  
 Durchmesser A: 30 mm  
 Masswert (H): 3.5 mm  
 Gewindelänge (L): 7.5 mm

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | 3545.21.20    |
| EAN:                | 7611614229553 |
| Versand:            | 50            |
| Preisgruppe:        | 550           |

#### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ø A:            | 30 mm   |
| Masswert H:     | 3.5 mm  |
| Gewinde außen:  | Pg 21   |
| Gewinde innen:  | M20x1.5 |
| Gewindelänge L: | 7.5 mm  |

#### Ausstattung


|             |         |
|-------------|---------|
| Produktart: | Adapter |
|-------------|---------|

#### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Schutzart:               | IP54                                     |
| Schutzart mit Bedingung: | IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet) |

#### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 200 °C |

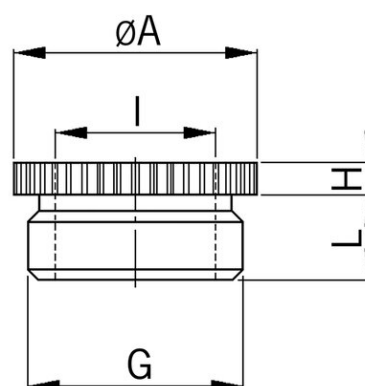

Planungsdaten