Produktdatenblatt:

Reduktionen Messing

Reduktionen und Erweiterungen Messing

· Aussengewinde metrisch
· Innengewinde metrisch
· ohne O-Ring

Artikeldaten
Reduktionen Messing
Aussengewinde metrisch
Innengewinde metrisch
ohne O-Ring
Material: Messing vernickelt
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP54
Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
Gewinde außen: M32x1.5
Gewinde innen: M25x1.5
Durchmesser A: 34 mm
Masswert (H): 4 mm
Gewindelänge (L): 9 mm

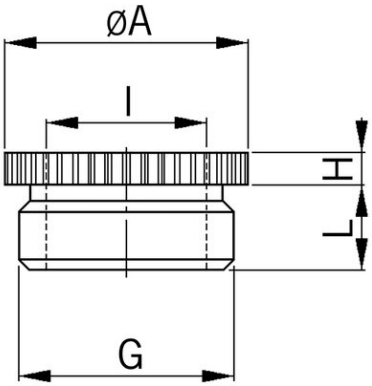

Artikel-Nr.:	**3545.32.25**
EAN:	7611614229324
Versand:	50
Preisgruppe:	550

Maße / Form

Ø A:	34 mm
Masswert H:	4 mm
Gewinde außen:	M32x1.5
Gewinde innen:	M25x1.5
Gewindelänge L:	9 mm

Ausstattung

Produktart:	Reduktion

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C

Planungsdaten