

Produktdatenblatt:

Reduktionen Messing

Reduktionen und Erweiterungen Messing

- Aussengewinde metrisch
- Innengewinde metrisch
- ohne O-Ring

Artikeldaten

Aussengewinde metrisch
 Innengewinde metrisch
 ohne O-Ring
 Material: Messing vernickelt
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Schutzart: IP54
 Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 Gewinde aussen: M40x1.5
 Gewinde innen: M32x1.5
 Durchmesser A: 42 mm
 Masswert (H): 4.5 mm
 Gewindelänge (L): 9 mm

Artikel-Nr.:	3545.40.32
EAN:	7611614229348
Versand:	25
Preisgruppe:	550

Maße / Form

Ø A:	42 mm
Masswert H:	4.5 mm
Gewinde außen:	M40x1.5
Gewinde innen:	M32x1.5
Gewindelänge L:	9 mm

Ausstattung


Produktart:	Reduktion
-------------	-----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C

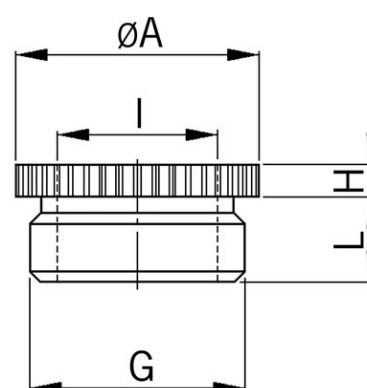

Planungsdaten