Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

Kurzes Anschlussgewinde Pg

· Zweiteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· 1 = Einteiliger Dichteinsatz
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
Gewinde (G): Pg 7
Klemmbereich mit Inlet min.: - mm
Klemmbereich mit Inlet max.: - mm
Minimaler Klemmbereich: 5.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 6.5 mm
Schlüsselweite: 15 mm
Masswert (H): 27 mm
Gewindelänge (L): 8 mm
Masswert A: 11 mm
Masswert B: 32 mm

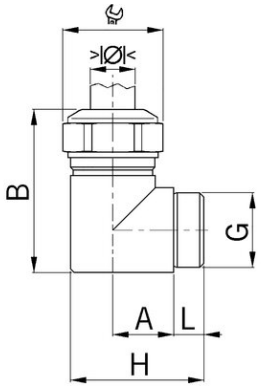

Artikel-Nr.:	**5200.07**
EAN:	7611614128689
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 7
Schlüsselweite:	15 mm
Masswert A:	11 mm
Masswert B:	32 mm
Masswert H:	27 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	5 mm
Klemmbereich max.:	6.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Montageanleitungen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Material / Farbe	
Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C