

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS W90
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 Gewinde (G): M16x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 6.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 8.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm
 Schlüsselweite: 18 mm
 Masswert (H): 30 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm
 Masswert A: 13 mm
 Masswert B: 36 mm

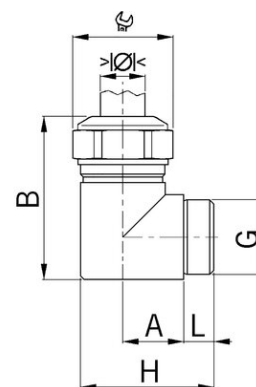

Artikel-Nr.: **5200.17**

EAN: 7611614128634

Versand: 50

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 18 mm

Masswert A: 13 mm

Masswert B: 36 mm

Masswert H: 30 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8 mm

Klemmbereich max.: 10.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 6 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 8 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C