

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
Gewinde (G): Pg 21
Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
Schlüsselweite: 30 mm
Masswert (H): 44 mm
Gewindelänge (L): 10 mm
Masswert A: 20 mm
Masswert B: 52 mm

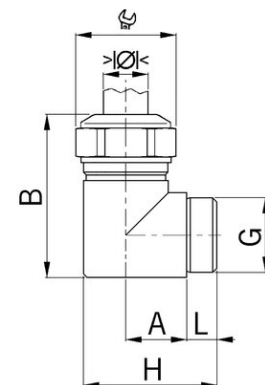

Artikel-Nr.:	5200.21
EAN:	7611614128733
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 21
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert A:	20 mm
Masswert B:	52 mm
Masswert H:	44 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
-------------	----



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Schutzart mit Bedingung: IP68 (wenn Anschlussgewinde
abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C
