

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS W90
 Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
 Gewinde (G): M32x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 17.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 21.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 21.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 25.5 mm
 Schlüsselweite: 36 mm
 Masswert (H): 50 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm
 Masswert A: 23 mm
 Masswert B: 60 mm

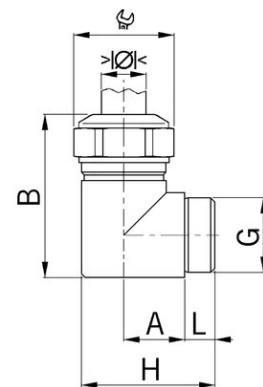

Artikel-Nr.:	5200.32
EAN:	7611614128665
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	36 mm
Masswert A:	23 mm
Masswert B:	60 mm
Masswert H:	50 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	21 mm
Klemmbereich max.:	25.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	17 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	21 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt
------------	--------------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C