

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°


Langes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde: IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
Gewinde (G): Pg 9
Klemmbereich mit Inlet min.: 6.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 8.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm
Schlüsselweite: 18 mm
Masswert (H): 34 mm
Gewindelänge (L): 11 mm
Masswert A: 13 mm
Masswert B: 36 mm

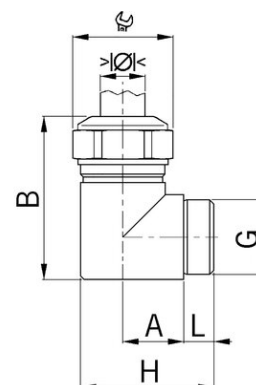

Artikel-Nr.: **5210.09**

EAN: 7611614128979

Versand: 50

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 9

Schlüsselweite: 18 mm

Masswert A: 13 mm

Masswert B: 36 mm

Masswert H: 34 mm

Gewindelänge L: 11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8 mm

Klemmbereich max.: 10.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 6 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 8 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (wenn Anschlussgewinde abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C