

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°


Langes Anschlussgewinde Pg mit Gegenmutter

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 13
Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 44 mm
Gewindelänge (L): 13 mm
Masswert A: 16 mm
Masswert B: 44 mm

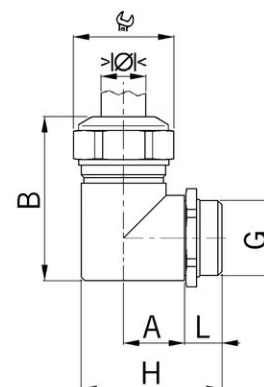

Artikel-Nr.: **5215.13**

EAN: 7611614133485

Versand: 50

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 13

Schlüsselweite: 24 mm

Masswert A: 16 mm

Masswert B: 44 mm

Masswert H: 44 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm

Klemmbereich max.: 15 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 8 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 11 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C