Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°


Langes Anschlussgewinde metrisch mit Gegenmutter

Zulassungstyp: Progress MS W90



· Zweiteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· 1 = Einteiliger Dichteinsatz
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress MS W90
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68
Gewinde (G): M16x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 6.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 8.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm
Schlüsselweite: 18 mm
Masswert (H): 34 mm
Gewindelänge (L): 12 mm
Masswert A: 13 mm
Masswert B: 36 mm

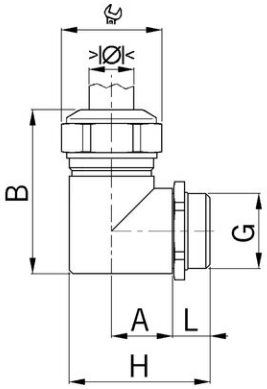

Artikel-Nr.:	**5215.17**
EAN:	7611614133393
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	M16x1.5
Schlüsselweite:	18 mm
Masswert A:	13 mm
Masswert B:	36 mm
Masswert H:	34 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	8 mm
Klemmbereich max.:	10.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	6 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung	
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Material / Farbe	
Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C