

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°


Langes Anschlussgewinde Pg mit Gegenmutter

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): Pg 21
 Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
 Schlüsselweite: 30 mm
 Masswert (H): 48 mm
 Gewindelänge (L): 14 mm
 Masswert A: 20 mm
 Masswert B: 52 mm

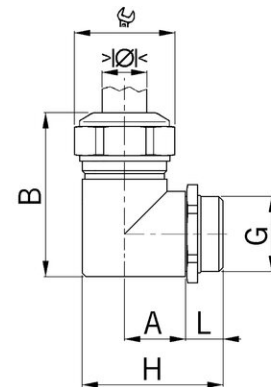

Artikel-Nr.:	5215.21
EAN:	7611614133515
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 21
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert A:	20 mm
Masswert B:	52 mm
Masswert H:	48 mm
Gewindelänge L:	14 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C