

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

Langes Anschlussgewinde metrisch mit Gegenmutter

Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde metrisch mit Gegenmutter

Zulassungstyp: Progress MS W90

Zweiteiliger Dichteinsatz

nicht durchgehend isolierend

Material: Messing vernickelt

Dichtung: TPE

O-Ring: NBR

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C

Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444

Schutzart: IP68

Gewinde (G): M25x1.5

Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm

Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm

Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm


Schlüsselweite: 30 mm

Masswert (H): 48 mm

Gewindelänge (L): 14 mm

Masswert A: 20 mm

Masswert B: 52 mm

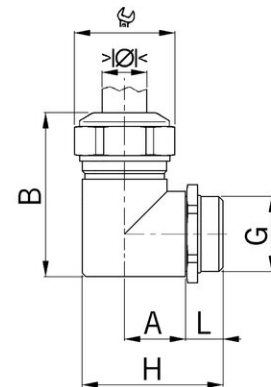

Artikel-Nr.: **5215.25**

EAN: 7611614133416

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M25x1.5

Schlüsselweite: 30 mm

Masswert A: 20 mm

Masswert B: 52 mm

Masswert H: 48 mm

Gewindelänge L: 14 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 16 mm

Klemmbereich max.: 20.5 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 16 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C