

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°


Langes Anschlussgewinde metrisch mit Gegenmutter

Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS W90
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 Gewinde (G): M32x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 17.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 21.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 21.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 25.5 mm
 Schlüsselweite: 36 mm
 Masswert (H): 56 mm
 Gewindelänge (L): 16 mm
 Masswert A: 23 mm
 Masswert B: 60 mm

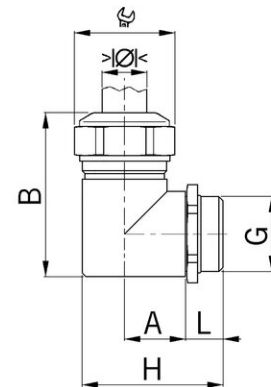

Artikel-Nr.: **5215.32**

EAN: 7611614133423

Versand: 25

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	36 mm
Masswert A:	23 mm
Masswert B:	60 mm
Masswert H:	56 mm
Gewindelänge L:	16 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	21 mm
Klemmbereich max.:	25.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	17 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	21 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C