

Produktdatenblatt:

Flanschwinkel 90° Zinkdruckguss

Flanschwinkel 90° Zinkdruckguss

· Mit 1 bis 3 Anschlussgewinden

Artikeldaten

Mit 1 bis 3 Anschlussgewinden

Material: Zinkdruckguss

Farbe: Hammerschlaglackiert grau

Dichtung: NBR

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C

Schutzart: IP65

Für spritzwasserdichte Montage an der Gehäusewandung mit Anschlussgewinde für Kabelverschraubung oder Schlauchverschraubung

Gewinde (G): Pg 16

Anzahl Leitungen / Rohre: 3 Stück

Masswert A: 34 mm

Masswert B: 70 mm


Masswert C: 124 mm

Masswert D: 111.0 mm

Masswert E: 56 mm

Masswert F: 10 mm

Gewindedurchmesser Schrauben: 4x5.5 mm

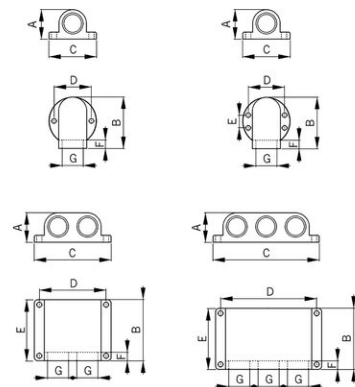

Artikel-Nr.:	5516.13
EAN:	7611614052007
Versand:	10
Preisgruppe:	590

Maße / Form

Gewinde:	Pg 16
Masswert A:	34 mm
Masswert B:	70 mm
Masswert C:	124 mm
Masswert D:	111.0 mm
Masswert E:	56 mm
Masswert F:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Für spritzwasserdichte Montage an der Gehäusewandung mit Anschlussgewinde für Kabelverschraubung oder Schlauchverschraubung
Gewindeart:	Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP65
------------	------

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C