

Produktdatenblatt:


Flanschwinkel 90° Zinkdruckguss

Flanschwinkel 90° Zinkdruckguss

· mit 1 Anschlussgewinde

Artikeldaten

mit 1 Anschlussgewinde
 Material: Zinkdruckguss vernickelt
 Dichtung: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP65
 Für spritzwasserdichte Montage an der Gehäusewandung mit Anschlussgewinde für Kabelverschraubung oder Schlauchverschraubung
 Gewinde (G): M32x1.5
 Masswert B und C: 71 x 75
 Masswert D: 60 mm
 Masswert F: 5.5 mm
 Masswert A: 10 mm
 Masswert (H): 27.0 mm
 Masswert I: 52 mm
 Masswert K: 53 mm
 Masswert L: 11.0 mm
 Masswert M: 38

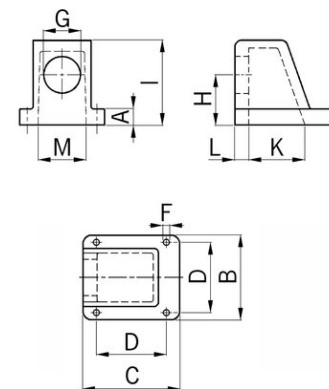

Artikel-Nr.:	5532
EAN:	7611614163017
Versand:	5
Preisgruppe:	590

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Produkt Länge:	11 mm
Masswert A:	10 mm
Masswert B C:	71x75 mm
Masswert D:	60 mm
Masswert F:	5.5 mm
Masswert H:	27.0 mm
Masswert I:	52 mm
Masswert K:	53 mm
Masswert L:	11.0 mm
Masswert M:	38 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Für spritzwasserdichte Montage an der Gehäusewandung mit Anschlussgewinde für Kabelverschraubung oder Schlauchverschraubung
----------------	---

Produktdatenblatt:

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP65
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------