

Produktdatenblatt:


Verschlussschrauben Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

Anschlussgewinde metrisch

· mit O-Ring

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (30 bar)
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2 G Ex db eb IIC Gb
Staub: II 2 D Ex ta IIIC Da
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: PTB 00 ATEX 1059
IECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0056
Gewinde (G): M12x1.5
Schlüsselweite: 15 mm
Masswert (H): 5 mm
Gewindelänge (L): 15 mm

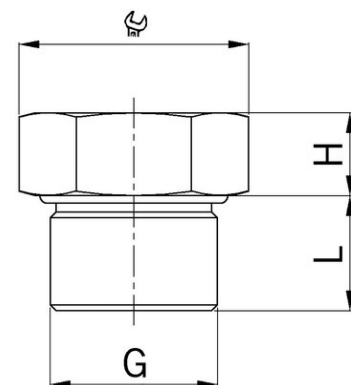

Artikel-Nr.: **8710.12**

EAN: 7611614140193

Versand: 10

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M12x1.5

Schlüsselweite: 15 mm

Masswert H: 5 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Produktart: Verschlussschraube

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (30 bar)

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

Gas: II 2G Ex db eb IIC Gb

Staub: Ex Serie 18 D

Prüfnorm: IEC EN 60079-31



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zertifizierung IECEx:	IECEx PTB 12.0056
Weitere Zertifizierungen:	PTB 00 ATEX 1059
Zertifizierung Connectivity:	PTB 00 ATEX 1059

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C