

## Produktdatenblatt:


# Verschlussschrauben Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

## Anschlussgewinde metrisch

· mit O-Ring

### Artikeldaten

Material: Messing vernickelt  
O-Ring: FPM  
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
Schutzart: IP 68 (30 bar)  
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31  
Gas: II 2 G Ex db eb IIC Gb  
Staub: II 2 D Ex ta IIIC Da  
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22  
Zertifikat: PTB 00 ATEX 1059  
IECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0056  
Gewinde (G): M25x1.5  
Schlüsselweite: 30 mm  
Masswert (H): 10 mm  
Gewindelänge (L): 15 mm

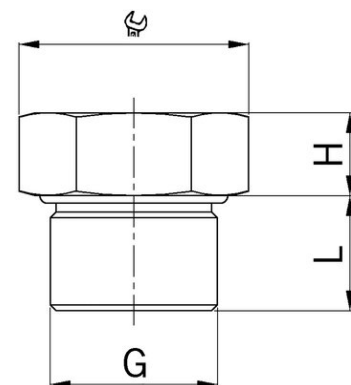

**Artikel-Nr.:** **8710.25**

**EAN:** 7611614140223

**Versand:** 10

**Preisgruppe:** 530

### Maße / Form

**Gewinde:** M25x1.5

**Schlüsselweite:** 30 mm

**Masswert H:** 10 mm

**Gewindelänge L:** 15 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Produktart:** Verschlussschraube

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP68

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (30 bar)

**Explosionsgeprüfte Ausführung:** Ja

**EX-Zone:** Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22

**Gas:** II 2G Ex db eb IIC Gb

**Staub:** Ex Serie 18 D

**Prüfnorm:** IEC EN 60079-31



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Zertifizierung IECEx:        | IECEx PTB 12.0056 |
| Weitere Zertifizierungen:    | PTB 00 ATEX 1059  |
| Zertifizierung Connectivity: | PTB 00 ATEX 1059  |

### **Lagerung / Installation / Betrieb**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |