

Produktdatenblatt:

Verschlussschrauben Kunststoff erhöhte Sicherheit Ex e II

Anschlussgewinde metrisch

- Schwarz RAL 9005
- mit O-Ring

Artikeldaten

Schwarz RAL 9005
mit O-Ring
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +90°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex e IIC Gb
Staub: II 1D Ex ta IIIC Ga
Zone: Gas 2 / Staub 21
Zertifikat: DMT 03 ATEX E 049
IECEx Zertifikat: IECEx BVS 07.0021
Gewinde (G): M12x1.5
Schlüsselweite: 15 mm
Imbus-Schlüsselweite: 6
Masswert (H): 4.5 mm
Gewindelänge (L): 8.5 mm

Artikel-Nr.:	8841.12
EAN:	7611614060309
Versand:	100
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	M12x1.5
Schlüsselweite:	15 mm
Masswert H:	4.5 mm
Gewindelänge L:	8.5 mm
Imbus Schlüsselweite:	6

Anschlüsse / Einführungen


Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	EX-Zone 2G/1D

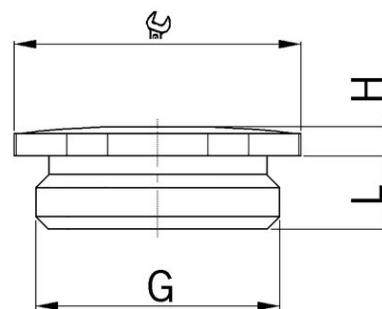

Montageanleitungen

Produktdatenblatt:

Gas:	EX DMT
Staub:	EX_DMT-Staub
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx BVS 07.0021
Weitere Zertifizierungen:	DMT 03 ATEX E 049
Zertifizierung Connectivity:	DMT 03 ATEX E 049

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	90 °C