

Produktdatenblatt:


Verschlussschrauben Kunststoff erhöhte Sicherheit Ex e II

Anschlussgewinde metrisch

- Schwarz RAL 9005
- mit O-Ring

Artikeldaten

Anschlussgewinde metrisch
 Schwarz RAL 9005
 mit O-Ring
 Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -20°C / +90°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex e IIC Gb
 Staub: II 1D Ex ta IIIC Ga
 Zone: Gas 2 / Staub 21
 Zertifikat: DMT 03 ATEX E 049
 IECEx Zertifikat: IECEx BVS 07.0021
 Gewinde (G): M25x1.5
 Schlüsselweite: 28 mm
 Imbus-Schlüsselweite: 8
 Masswert (H): 5.5 mm
 Gewindelänge (L): 10.5 mm

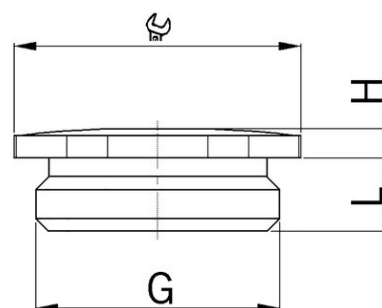

Artikel-Nr.:	8841.25
EAN:	7611614060323
Versand:	100
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	28 mm
Masswert H:	5.5 mm
Gewindelänge L:	10.5 mm
Imbus Schlüsselweite:	8



Montageanleitungen

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	EX-Zone 2G/1D

Produktdatenblatt:

Gas:	EX DMT
Staub:	EX_DMT-Staub
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx BVS 07.0021
Weitere Zertifizierungen:	DMT 03 ATEX E 049
Zertifizierung Connectivity:	DMT 03 ATEX E 049

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	90 °C