
Produktdatenblatt:

Vlies-Butyl Dichtungsmanschette

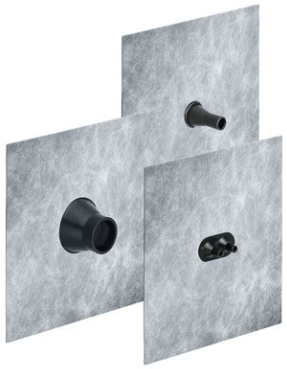

Vlies-Butyl Dichtungsmanschetten

· Für Leitungen Ø 4 - 15 mm und Rohre Ø 15 - 110 mm
· Überputzbare Vliesmanschette
· selbstklebend
· 1-teilig

Vlies-Butyl-Dichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von Leitungen durch Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoff u.v.m.,
Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztülle zum Ausgleich montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, für zwei Leitungen Ø 4-8 mm, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5.
Temperaturbeständig von -20° C bis 100° C, UV-beständig, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100

luft-dicht

Artikel-Nr.:	**9089-45**
EAN:	4013456537545
Verpackung innen / Versand:	10 / 30
Preisgruppe:	180

Maße / Form

Produkt Länge:	150 mm
Produkt Breite:	150 mm
Produkt Tiefe:	30 mm

Anschlüsse / Einführungen

Art der Einführung:	Leitung
Anzahl Einführungen:	2
Leitungseinführung Ø min.:	4 mm
Leitungseinführung Ø max.:	8 mm

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Luftdichtheit:	Ja

Montageanleitungen

Planungsdaten

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit Vlies-Butyl-Klebekragen als Putzträger versehen und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISERHaftprimer vorbehandelt werden.

· Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
· Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz in verputzten Wänden und hinter Wärmedämmverbundsystemen
· Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser, z. B. gegen Bodenfeuchtigkeit