
Produktdatenblatt:

UP-Abzweigdose 150 mm

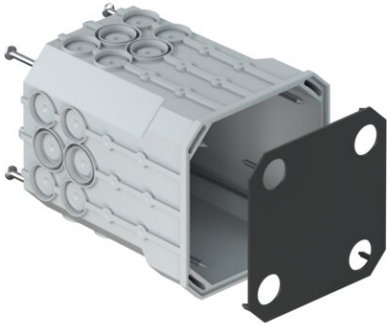

UP-Abzweigdosen für KRF- und KRFG-Rohre

· Für Holz- und Stahlschalungen im Ortbetonbereich sowie bei Unterputz (Mauerwerks)-Installation
· Mit innenliegendem Deckel als Klebe-Befestigungsfläche
· Bei stehender Schalung und Klebebefestigung müssen die Kästen durch die Teleskop-Abstützung 9957 gesichert werden
· Für lose Klemmen bis 4 mm²

Betonbau, Verbindungskasten, 115 x 115 x 150 mm, 2-teilig
Verbindungskasten für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-UP-Abzweigdose, aus Kunststoff, zur Aufnahme von Klemmmaterialien, für lose Klemmen bis 4 mm², mit innenliegendem Deckel als Klebe-Befestigungsfläche, mit vier Stahlnägeln und Sollbruchstellen zum Nagelentzug, mit vier Langlochdomen zur Deckelbefestigung
Länge 115 mm, Breite 115 mm, Tiefe 150 mm
Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (8 x 20/25 mm), Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (16 x 20 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton

Artikel-Nr.:	**9908.21**
EAN:	7611614037752
Versand:	5
Preisgruppe:	130

Maße / Form

Produkt Breite:	115 mm
Produkt Länge:	115 mm
Produkt Tiefe:	150 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm, 25 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton

Material / Farbe

Werkstoff:	Polyethylen

Die UP-Abzweigdosen sind mit einer Vielzahl von ausbrechbaren Kombieinführungen versehen. Sie eigenen sich für die Verrohrung mit KRF- und KRFG-Rohren gleichermassen. Der Elektriker kann die Rohre einfach und schnell in die Dose einführen oder durchschlaufen.

Zertifikate

Planungsdaten