
Produktdatenblatt:

Zugkasten

UP-Abzweigdosen für KRF- und KRFG-Rohre

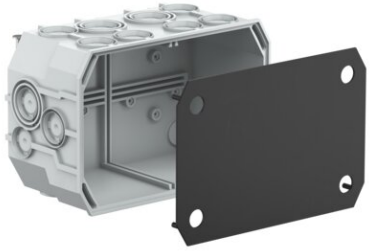

· Für Holz- und Stahlschalungen im Ortbetonbereich sowie bei Unterputz (Mauerwerks)-Installation

Betonbau, Verbindungskasten, 170 x 115 x 95 mm, 2-teilig
Verbindungskasten für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Zugkasten, aus Kunststoff, mit innenliegendem Deckel als Klebe-Befestigungsfläche, mit vier Stahlnägeln und Sollbruchstellen zum Nagelentzug, mit vier Langlochdomen zur Deckelbefestigung
Länge 170 mm, Breite 115 mm, Tiefe 95 mm
Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (14 x 20/25 mm und 6 x 20/25 mm/32), Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (2 x 20 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton

Artikel-Nr.:	**9911.01**
EAN:	7611614037578
Versand:	5
Preisgruppe:	130

Maße / Form

Produkt Länge:	170 mm
Produkt Breite:	115 mm
Produkt Tiefe:	95 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	32 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton

Die UP-Abzweigdosen sind mit einer Vielzahl von ausbrechbaren Kombieinführungen versehen. Sie eigenen sich für die Verrohrung mit KRF- und KRFG-Rohren gleichermassen. Der Elektriker kann die Rohre einfach und schnell in die Dose einführen oder durchschlaufen.

Zertifikate

Planungsdaten