
Produktdatenblatt:

UP-Schalungskasten

UP-Abzweigdosen für KRF- und KRFG-Rohre

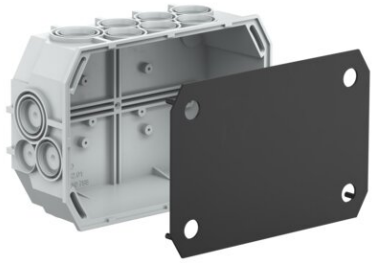

· Für Holz- und Stahlschalungen im Ortbetonbereich sowie bei Unterputz (Mauerwerks)-Installation

Betonbau, Verbindungskasten, 175 x 120 x 64 mm, 2-teilig
Verbindungskasten für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Schalungskasten, aus Kunststoff, mit innenliegendem Deckel als Klebe-Befestigungsfläche, mit vier Stahlnägeln und Sollbruchstellen zum Nagelentzug, mit vier Langlochdomen zur Deckelbefestigung
Länge 175 mm, Breite 120 mm, Tiefe 64 mm
Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (14 x 20/25 mm und 4 x 20/25/32 mm), Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (2 x 20 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton

Artikel-Nr.:	**9912.01**
EAN:	7611614037639
Versand:	5
Preisgruppe:	130

Maße / Form

Produkt Breite:	120 mm
Produkt Länge:	175 mm
Produkt Tiefe:	64 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	20 mm, 25 mm, 32 mm

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton

Material / Farbe

Werkstoff:	Polyethylen

Die UP-Abzweigdosen sind mit einer Vielzahl von ausbrechbaren Kombieinführungen versehen. Sie eigenen sich für die Verrohrung mit KRF- und KRFG-Rohren gleichermassen. Der Elektriker kann die Rohre einfach und schnell in die Dose einführen oder durchschlaufen.

Zertifikate

Planungsdaten