
Produktdatenblatt:

Hausübergabepunkt HÜP, 16 Fasern, 8 LC/APC DX, spleißfertig

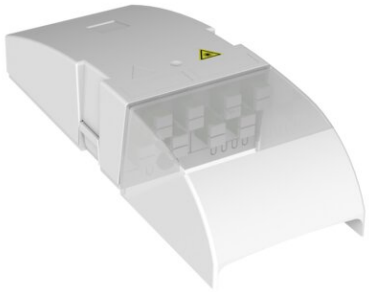

Prefab Förderprojekt HÜP

· Einfache Installation.
· Übersichtliche Montagefolge.
· Universell einsetzbar (für den Innenbereich).
· Geeignet für 16 Spleißschutze ANT und Mini heatshrink.
· Genehmigt von atene KOM.
· Lieferumfang: HÜP mit Abdeckhaube, LC/APC Duplex Kupplung, spleißfertig

Hausübergabepunkt (HÜP) als Abschlusspunkt Linientechnik (APL). Zur Aufputz Montage geeignet. Bestehend aus Grundplatte, Spleißkassette, Gehäusedeckel und Kupplungshalterung. Zur Aufnahme von Mikrorohr, Einzelzugabdichtung und Glasfaser Kundenkabel geeignet. 1x Eingang für Mikrorohre und 6x Eingänge für Glasfaser Kundenkabel. Ausgestattet mit 8x LC/APC Duplex Kupplungen mit integriertem Shutter und Staubschutzkappen. Sicherungsfeder der Kupplung auf der Innenseite eingerastet. Kupplung kann nur durch vollständiges Öffnen des Gehäusedeckels gelöst werden. Abdeckhaube als Zugriffsschutz der Steckverbindung. Ablage für ANT Crimp Spleißschutz und Mini Schrumpfschlauch. Aufnahme von bis zu 16x Glasfasern und Spleiße verteilt auf 1x Spleißkassette. Spleißfertig vorkonfektioniert mit LC/APC SX Pigtail. Plombierbar mit Torx-Schraube, Verschraubung von Gehäusedeckel und Grundplatte. Für Förderprojekte durch atene KOM freigegeben.

halogen-frei

Maße: 153 x 91 x 61 mm (LxBxH)
Gewicht: 200 g
Farbe: Weiß
Lieferumfang: Hausübergabepunkt, Kupplung
Installationsart: Aufputz
Schutzart: IP20
Faseranzahl: 16
Spleißkassetten Anzahl: 1
Kupplung Anzahl: 8
Kupplung Ausführung: LC/APC DX Shutter
Pigtail Anzahl: 16
Pigtail Ausführung: LC/APC SX
atene KOM freigegeben: Ja
Halogenfrei: Ja
Schlaufenlänge: 250 mm (Spleißkassette)
Biegeradius: 30 mm (Spleißkassette)
Spleißschutz-Halter: ANT Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 6
Kabel/Rohr Eingang Ø: 1x 10,0 mm, 1x 4,5 mm, 4x 4,0 mm
Temperaturbereich Lagerung -10 °C / +60°C
Temperaturbereich Installation -10 °C / +60°C
Temperaturbereich In Benutzung -20 °C / +60°C

Artikel-Nr.:	**AT29244**
EAN:	8712259505848
Versand:	4
Preisgruppe:	720

Maße / Form	
Produkt Breite:	91 mm
Produkt Länge:	153 mm

Produktdatenblatt:

Sicherheit / Eigenschaften	
Halogenfrei:	Ja
atene KOM freigegeben:	Ja

Ausstattung	
Netzebene:	3
Spleißkassette Anzahl:	1
Faseranzahl (max.):	16
Größe Mikrorohr (max.):	10 mm

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP20

Lagerung / Installation / Betrieb	
Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Der prefab Förderprojekt HÜP ist eine kompakte Faser-Verbindungseinheit. Es kann als Faserverbindungspunkt (HausÜbergabePunkt) für Wohnfaseranlagen angewendet werden. Es bietet mechanischen Schutz, Fasermanagement und ist einfach zu installieren. Die universelle Box verfügt über mehrere Adapter-Ports. Die Sicherungsfeder der Adapter ist an der Innenseite eingerastet und kann nur durch vollständiges Öffnen des HÜP entfernt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Abdichtung der Box um unbefugtes Öffnen zu verhindern.

Dieser HÜP ist speziell für Förderprojekte komplett vormontiert mit LC-Duplex-Adaptern (inkl. Internen Shutter) und farbcodierter (gemaß DIN VDE 0888) Pigtails. ausgestattet und kann mit einer speziell-Schraube Torx verschlossen werden. Dieser HÜP erfüllt alle Anforderungen für Förderprojekte und ist daher auch von atene KOM genehmigt.