

Produktdatenblatt:


Stopfbuchsen Messing nach DIN 46320-C4-MS

Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Einschnittring
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +80°C
Schutzart: IP54
Gewinde (G): Pg 48
Minimaler Klemmbereich: 35.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 46.0 mm
Schlüsselweite: 64/60 mm
Masswert (H): 37 mm
Gewindelänge (L): 10 mm

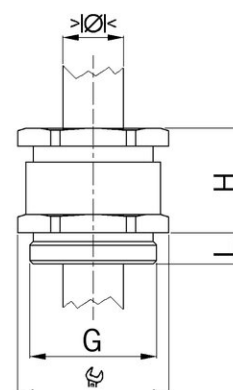

Artikel-Nr.: **↪ B 148.48**

EAN: 7611614012698

Versand: 10

Preisgruppe: 590

Maße / Form

Gewinde: Pg 48

Schlüsselweite: 64/60 mm

Masswert H: 37 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 35 mm

Klemmbereich max.: 46 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP54

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Einsatztemperatur max.: 80 °C