

## Produktdatenblatt:

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II


## Kurzes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS EX  
Einteiliger Dichteinsatz  
nicht durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Dichtung: TPE  
O-Ring: FPM  
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C  
Schutzart: IP66 / IP68 (bis 10 bar)  
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31  
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb  
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db  
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22  
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X  
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X  
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811  
Gewinde (G): Pg 9  
Klemmbereich min.: 6.0 mm  
Klemmbereich max.: 8.0 mm  
Schlüsselweite: 18 mm  
Masswert (H): 20 mm  
Gewindelänge (L): 6 mm

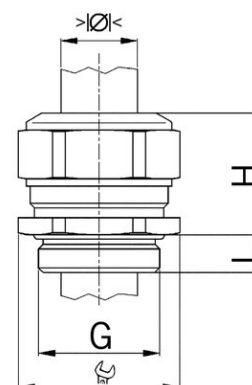

**Artikel-Nr.:** EX1000.09.080

**EAN:** 7611614177847

**Versand:** 50

**Preisgruppe:** 530

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 9

**Schlüsselweite:** 18 mm

**Masswert H:** 20 mm

**Gewindelänge L:** 6 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 6 mm

**Klemmbereich max.:** 8 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** Pg



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

# Produktdatenblatt:

Gewindelänge: kurz

## Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Schutzart mit Bedingung:       | IP 66 - IP 68 (10 bar)        |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0019X            |
| Weitere Zertifizierungen:      | SEV 15 ATEX 0152X             |
| Zertifizierung Connectivity:   | SEV 15 ATEX 0152X             |

## Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |