

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II


Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS EX
 Merkmale: Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Schutzart: IP66 / IP68 (bis 10 bar)
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
 Gewinde (G): Pg 11
 Klemmbereich min.: 4.0 mm
 Klemmbereich max.: 5.5 mm
 Schlüsselweite: 21 mm
 Masswert (H): 21 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

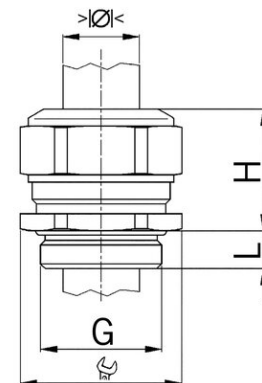

Artikel-Nr.: EX1000.11.055

EAN: 7611614177854

Versand: 50

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: Pg 11

Schlüsselweite: 21 mm

Masswert H: 21 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 4 mm

Klemmbereich max.: 5.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C