

Produktdatenblatt:

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse erhöhte Sicherheit Ex e II


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMC EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS EMC EX
Beschreibung: Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP66 / IP68 (bis 10 bar)
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004811
Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung
endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G): M10x1.5
Klemmbereich min.: 4.0 mm
Klemmbereich max.: 6.0 mm
Schlüsselweite: 13 mm
Masswert (H): 16 mm
Gewindelänge (L): 5 mm

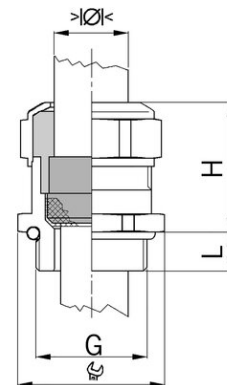

Artikel-Nr.: EX1080.10.060

EAN: 7611614177243

Versand: 50

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M10x1.5

Schlüsselweite: 13 mm

Masswert H: 16 mm

Gewindelänge L: 5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 4 mm

Klemmbereich max.: 6 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate

Produktdatenblatt:

Kontaktierung:	Kontakthülse
----------------	--------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Schutzart mit Bedingung:	IP 66 - IP 68 (10 bar)
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0019X
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0152X
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0152X

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C